



lin base Design: IP44.DE



lin base Design: IP44.DE

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug
ready to connect

assembly:
on site foundation or
solid ground


material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65



light direction:

lin 40 base



Farbe
colour

anthracite
RAL 7016

Art.-Nr.
item no.

92093-27-AN

Systemleistung
system performance

9 W/164 lm

cool brown

92093-27-CB


9 W/164 lm

deep black
RAL 9005

92093-27-BL

9 W/164 lm

lin 70 base

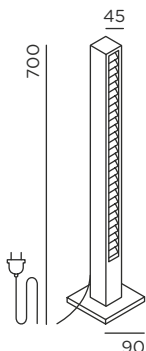

anthracite
RAL 7016

92090-27-AN

18 W/328 lm

cool brown

92090-27-CB

18 W/328 lm

deep black
RAL 9005

92090-27-BL

18 W/328 lm

Größe in mm
size in mm

+ Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de