


Tolomeo Faretto LED - 3000K - with dimmable switch

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina



IP20   EAC 

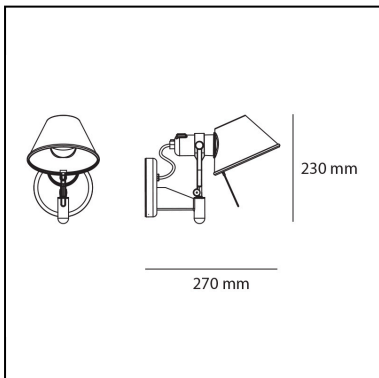

LUMINAIRE

- Watt: **8W**
- Spannung (V): **220V-240V**
- Lichtstrom (lm): **761lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **100%**
- Efficacy: **95.10lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

BESCHREIBUNG

Eine Ikone des italienischen Designs und das Ergebnis des Einfallsreichtums der Designer Michele De Lucchi und Giancarlo Fassina, die Tolomeo-Lampe wurde 1987 auf den Markt gebracht. Sie verkörpert das perfekte Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Ästhetik. Der Leuchtenkopf, der direkt an der Wandhalterung befestigt ist, lässt sich wie bei der ikonischen Tischversion in jede Richtung bewegen. Sie wird mit einem Schalter am Kopf oder am Rahmen bedient. Ein nützliches Beleuchtungsinstrument für private Wohnumgebungen, Arbeits- und Gaststättenbereiche.

FUNKTIONEN

- Produktcode: **A044750**
- Farbe: **Aluminium**
- Installation: **Wandleuchte**
- Material: **Aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- design: **Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina**

DIMENSION

- Höhe: **230 mm**
- Tiefe: **250 mm**
- Glühdrahttest: **750°**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **5,5W**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**