


# Ilio - Glossy Black - 3000K - App Compatible

Ernesto Gismondi



IP20     Dimmbar: +  -

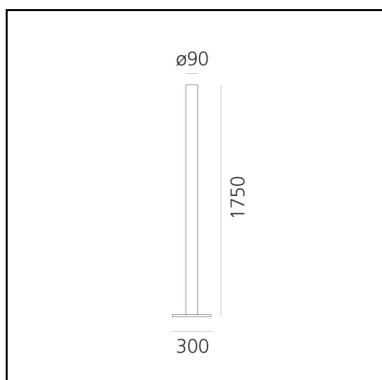

## LUMINAIRE

- Watt: **45W**
- Spannung (V): **220-240V**
- Lichtstrom (lm): **3564lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **79.2lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

## BESCHREIBUNG

Die Leuchte Ilio zeichnet sich durch ihre schlichte, minimalistische Form aus, die auf alles Überflüssige verzichtet und sich auf das Wesentliche konzentriert; sie ist in fünf satten Farben erhältlich. Der Zylinder besteht ausschließlich aus Aluminium und sorgt mit LED von 39 Watt und diffusem Lichtaustritt für höchste Lichtleistung und hohe Effizienz. Mit einem Lichtstrom von mehr als 2700 Lumen und einer Lichtausbeute von 80% ist die Leuchte auch für die Allgemeinbeleuchtung geeignet. Mit Lichtregler auf Steckdose konfiguriert, Dimmer Mikroschalter.

**ARTIKELNUMMER: 1640030APP**

## FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1640030APP**
- Farbe: **Glossy Black**
- Installation: **Stehleuchte**
- Material: **Aluminium, steel**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- Einsatzbereich: **Hospitality, Residential**
- Lichtverteilung: **indirektes Licht**
- design: **Ernesto Gismondi**

## DIMENSION

- Höhe: **cm 175**
- Breite: **cm 9**
- Länge Fuß: **cm 30**
- Breite Fuß: **cm 30**
- Widerstand: **N.D.**
- Glühdrahttest: **750°**

## INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **37W**
- Lichtstrom (lm): **3899lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Efficacy: **107lm/W**
- Service Life: **50000-L70**

## ZUBEHÖR



Device for switching and controlling Artemide App products. Max N.3 inputs for external push buttons. Mains power supply required. To be installed inside flush mounting boxes or junction boxes. DV1080APP