


## Mito gioia tavolo Datenblatt

Ringförmige LED Tischleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Leuchtenkopf-Durchmesser von 30 cm. Die Lichtwirkung wide bietet breit abstrahlendes, symmetrisches Licht nach oben für eine gleichmäßige indirekte Ausleuchtung und gerichtetes, asymmetrisches Licht nach unten für eine perfekte Ausleuchtung des Tisches. Das »focus light« ermöglicht eine weitere Fokussierung des downlights für ein gerichtetes Licht mit hoher Intensität auf eine reduzierte Fläche.



Der head ist ohne Anschlag frei drehbar (360°) und kann für Wartungszwecke entnommen werden. Der body ist frei höhenverstellbar und ebenfalls ohne Anschlag um 360° frei drehbar. Anschluss über Netzteil (Konverter) an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung bei einer Leistung von 30 W, Steuerung via »touchless control« am head oder via Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos via »touchless control« oder Occhio air von 2700–4000 K steuerbar.

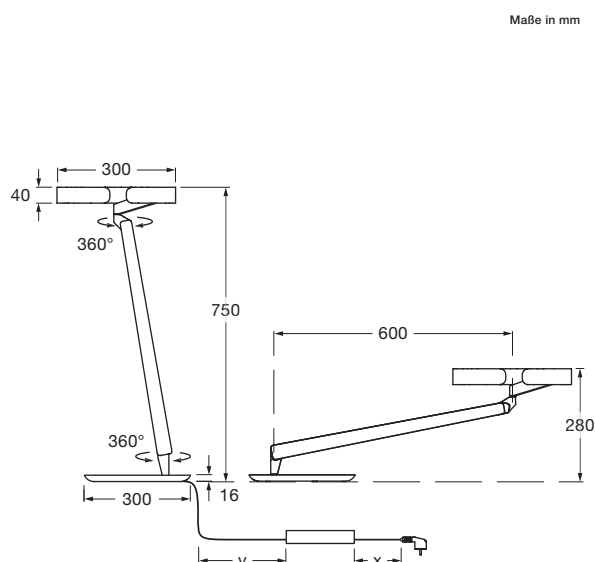

### technische Daten Mito gioia tavolo

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Eigenschaften           | Material                               | head / body: Aluminium, base: Stahl, inserts: optischer Kunststoff  |
|                         | Kabellänge                             | Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar  |
|                         | Gewicht                                | 8,5 kg  |
| Oberfläche              | head                                   | Lack: weiß matt, schwarz matt, silber matt, gold matt<br>PVD-beschichtet: rose gold, bronze, phantom<br>eloxiert: black phantom |
|                         | Gabel / body / base / Kabel            | Lack: weiß matt, schwarz matt   |
| Occhio »color tune« LED | mittlere Lebensdauer                   | > 50.000 Std.   |
|                         | Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute) | G (60 lm / W)   |
|                         | Leistung                               | 30 W (LED 24 W; standby < 0,5 W)  |
|                         | Farbwiedergabeindex                    | high color; CRI Ra 95   |
|                         | Farbtemperatur (Farbkonsistenz)        | 2700–4000 K (2-step)  |
| Elektrik                | Dimmung                                | »touchless control« oder Occhio air   |
|                         | Anschluss                              | 230 V AC / 50 Hz  |
|                         | Powerfaktor Netzteil (cos φ1)          | 0,9   |
|                         | Flimmer / Stroboskop-Effekt            | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM)   |
|                         | zulässige Betriebsbedingung            | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben   |

## Mito gioia tavolo Lichtwirkung

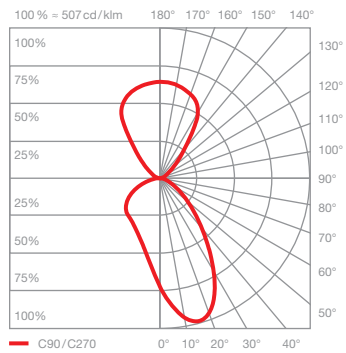
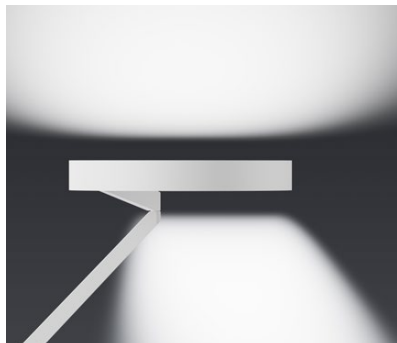


### wide

breit abstrahlendes Licht (oben und unten),  
Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts:                    wide asymmetric / flood

Lichtstrom :            high color      24 W   1550 lm

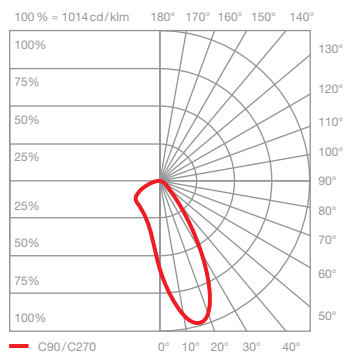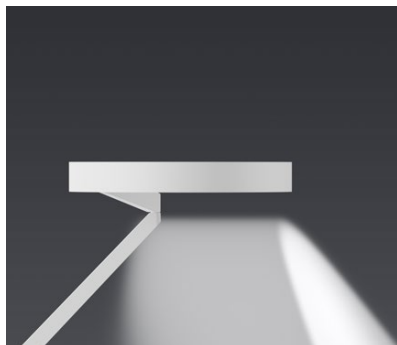

### »focus light«

gerichtetes und fokussiertes Licht nach unten

Lichtstrom :            high color      9 W    530 lm